

照明灯

生活と環境を明るく見守る


景観製品



ソライトNX (100Wタイプ)

灯具の明るさと消費電力のバランスが良い100Wタイプは、照明灯としての人気だけではなく、AC電源(100V出力)や、USB電源(DC5V)などのアプリケーションも好評です。

ソーラー照明灯 ソライトNX FSL-TF3-PL12-s-NX 太陽光を利用した独立電源製品 LED 12球 ツインポール

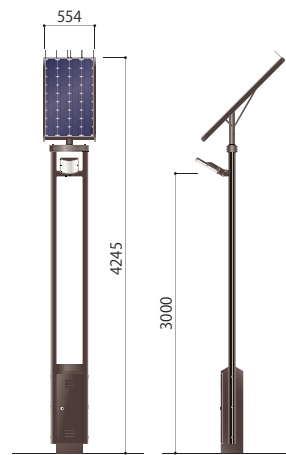

本体
 サイズ: H 4245 × W 554
 太陽電池: 100W 1台
 蓄電池種類: 鉛バッテリー
 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
 蓄電池数量: 12V-38Ah 2台
 12V-24Ah 1台
支柱: アルミ鋳物
ポール: アルミ形材
 塗装色: マットブラウン
 重量: 85.5kg (蓄電池除く)
 基礎寸法: □800 × 1300
 φ800 × 1300


照明器具 (灯具高さ3m)
 光源: 白色パワーLED 12球
 消費電力: 100%出力: 15.7W
 65%出力: 10.2W
 器具光束: 100%出力: 2010lm
 65%出力: 1300lm
 色温度: 5000K

点灯モード
 N LL-1
 LL-2 LL-3
 LL-4 LL-5

オプション
 TK HP

照度分布図

FSL-TF3-PL12s-NX / FSL-MF3V-PL12s-NX共通

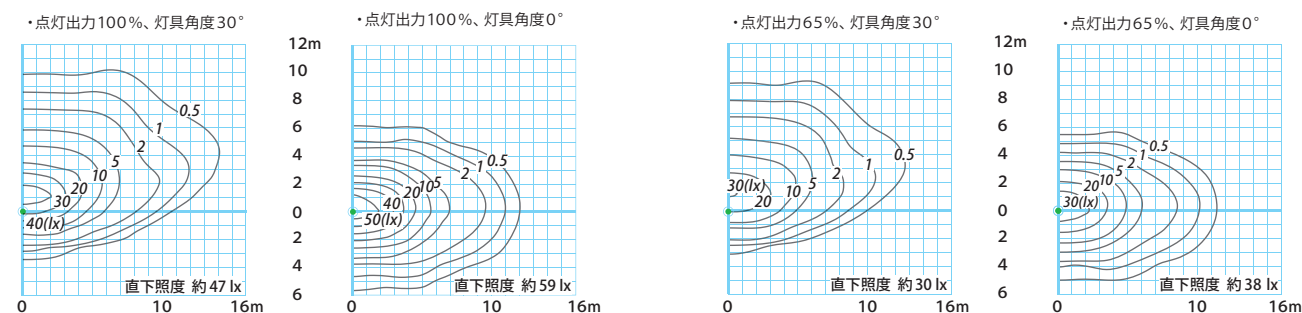



HIGH POLE Luminaire FLOAT Luminaire




なごみ公園 (東京都墨田区)



中之島通り (大阪市)

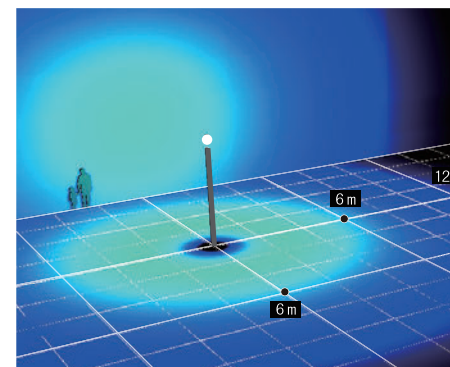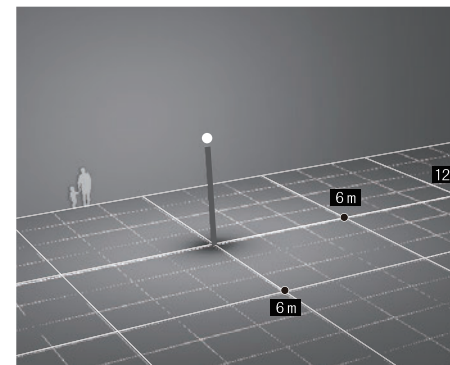

H 4500mm
 HPL0101
 3000K
 保守率1.0
 φ76.3
 φ139.8
 900
 1500
 3830
 4500
 40 lx
 20 lx
 5 lx
 1 lx

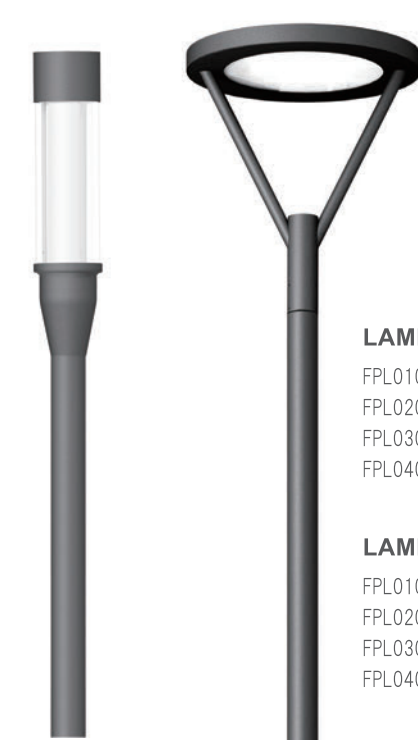

LAMP / 3000K Type

FPL0101-3 (90W, 3000K, Wide)
 FPL0201-3 (90W, 3000K, MilkyWide)
 FPL0301-3 (90W, 3000K, Narrow Spread)
 FPL0401-3 (90W, 3000K, Wide Spread)

LAMP / 5000K Type

FPL0101-5 (90W, 5000K, Wide)
 FPL0201-5 (90W, 5000K, MilkyWide)
 FPL0301-5 (90W, 5000K, Narrow Spread)
 FPL0401-5 (90W, 5000K, Wide Spread)

LAMP / SPEC

(灯具: 共通仕様) FPL0X01

LED90W 7000lm 型
 入力電圧100V/200V
 灯具: アルミ ステンレス 塗装仕上
 カバー: 安全強化ガラス
 塗装色: Dダークグレイ(標準色)
 差込径: φ60.5
 防雨型 電源内蔵

(LED種類)
 ・5000K (Ra70) タイプ
 ・3000K (Ra80) タイプ より選択可能。

(標準 塗装色)
 D ダークグレイ、
 B ブラック、
 L ライトグレイ より選択可能。

灯具

(HPL0102)
 フロストタイプ 段付ポール取付型
 LED38W, 光源光束 3800lm型, Ra80
 入力電圧100V/200V
 灯具: アルミ ステンレス 塗装仕上
 カバー: アクリル
 塗装色: Dダークグレイ
 差込径: φ60.5

ポール

防雨型 電源内蔵
 (PD38076-BD)*推奨
 ストレートポール: 鋼 溶融亜鉛メッキ下地
 ポリエステル樹脂粉体焼付 塗装仕上
 先端アダプタφ60.5
 塗装色: Dダークグレイ

埋込型

